GARAGA®

PORTES DE GARAGE COMMERCIALES

Aussi simple que ça.



Fabriqué au Canada

Architectes et contracteurs, vos projets sont simples comme bonjour avec Garaga.

Concevez, spécifiez et livrez vos projets de portes commerciales en un tour de main avec Garaga. Ressources techniques, dessins personnalisés et conseils d'experts : tout est pensé pour vous faire gagner du temps.

Dessins CAD & Revit

Fichiers prêts à intégrer à vos plans.

Gabarits de devis et doc. techniques

Accélérez vos appels d'offres et manuels de projet.

Dessins techniques personnalisés

Chaque soumission inclut des dessins ajustés aux dimensions du projet.

Projets LEED

Données sur le contenu recyclé (25 % post-industriel, 20 % post-consommation).

Accès instantané au Portail Architectes Garaga

CAD/Revit, gabarits de devis, documents techniques, dégagements et schémas détaillés.

Accédez aux outils

Table des matières

Allez directement à ce que vous cherchez en un clic.

Conçues pour tous les environnements..... 4

Programmes d'entretien préventif..... 5

Sommaire de la gamme commerciale Garaga.....6-7

Portes toutes vitrées G-4400.....8-11

Portes isolées au polyuréthane - Construction.....12-13

Série G-5000 (jauge 26)..... 14-15

Série G-2020 (jauges 20 à 23).....16-17

Série G-1000 (aluminium).....18-19

OBI et OB 2024HD (polystyrène ou non isolée)..... 20-21

Dessins d'élévation et info technique..... 22-23

Accès direct aux experts techniques..... 24

Performance sans compromis. Peu importe l'environnement.

Des entrepôts achalandés aux bâtiments spécialisés, Garaga propose des portes industrielles, des ouvre-portes et des composantes conçus pour performer au maximum, même dans les environnements les plus exigeants.

Là où la performance compte le plus

Usage intensif soutenu
Ferronnerie industrielle conçue pour des dizaines de milliers de cycles.

Charge de vent
Portes conçues pour répondre à vos exigences.

Lave-autos et milieux humides
Matériaux résistants à la corrosion et composantes étanches.

Entreposage frigorifique et transformation alimentaire
Solutions hygiéniques et écoénergétiques.

Tours à condos et espaces sensibles au bruit
Ouvre-portes silencieux et composantes conçues pour le confort.

Environnements poussiéreux et scieries
Composantes conçues pour résister aux particules fines.

Avec les experts en portes commerciales Garaga, vous êtes accompagnés de la spécification à l'installation, jusqu'à l'entretien et la réparation.

Entretien préventif Garaga. Pas de soucis. Pas d'arrêts.

Des inspections régulières et un service planifié gardent vos portes sécuritaires et fiables. Les programmes d'entretien préventif Garaga sont prisés par les municipalités, les institutions et les entreprises qui ne peuvent se permettre aucun arrêt.

Nos techniciens experts font des entretiens réguliers pour que vos opérations se poursuivent en toute sécurité et sans surprise.






Pourquoi choisir ce programme ?

- **Réduit les réparations imprévues**
  Détecte les problèmes avant qu'ils deviennent coûteux.
- **Prolonge la durée de vie**
  Maximise la performance de votre investissement.
- **Service prioritaire et expert**
  Soutien rapide en cas de besoin. La tranquillité d'esprit quand ça compte.
- **Ajusté à votre réalité**
  Une visite annuelle en usage normal. Deux en usage intensif.
- **Rapport détaillé par porte fourni**
  Après chaque inspection, un rapport par porte identifie les pièces à remplacer au cours des 12 prochains mois. Vous pouvez donc planifier votre budget annuel sans mauvaise surprise.



Retour au menu

Sommaire de la gamme de portes commerciales

	Portes toutes vitrées	Portes isolées au polyuréthane							Portes à paroi simple	
		Série G-5000			Série G-2020					
	G-4400	G-5000	G-5138	G-5200	G-2020	G-2023	G-2323	G-1000	OBI 2024HD	OB 2024HD
Pages	p. 8-11	p. 12-15			p. 16-17			p. 18-19	p. 20-21	
Isolation		R-16	R-12	R-18	R-16			R-16	R-7.2	Non-isolée
Épaisseur	1 ¾"	1 ¾"	1 ⅜"	2"	1 ¾"			1 ¾"	2"	
Parois		Acier Jauge : 26/26			Acier Jauge : 20/20	Acier Jauge : 20/23	Acier Jauge : 23/23	Épaisseur de l'aluminium 0,023" (Jauge : 23)	Acier Jauge : 24	
Fini	Profilé d'aluminium	Grain de bois léger			Lisse			Rustique	Lisse	
Designs	 Plus Grille avec panneau anti-choc Grille avec panneau G-5000	 Rainuré			 4 rainures 2 rainures Uni			 4 rainures 2 rainures	 Rainures profondes	
Couleurs	**Standard :** Noir Anodisé Blanc **Semi-personnalisées :** Minerai de fer Charbon Sable Sahara Brun commercial Rouge positif Argile Sablon Vert conifère	Noir Minerai de fer Charbon Argent Blanc glacier Brun commercial Sable Argile Sablon Vert conifère	**Disponible pour G-5138 :** Noir Charbon Blanc glacier Brun commercial Sable Argile Sablon **Disponible pour G-5200 :** Blanc glacier		Blanc tex			Blanc Bleu héron	Blanc commercial	
Joint d'intersection		 InterLok™	 InterLok™		 InterLok™			 InterLok™		
Poids	Poids variable selon la sélection des fenêtres	1,90 lb/pi²	1,75 lb/pi²	1,95 lb/pi²	3,35 lb/pi²	3,15 lb/pi²	2,85 lb/pi²	1,55 lb/pi²	1,59 lb/pi²	1,44 lb/pi²
Largeurs	4' à 24' (Au pouce)	4' à 29'6" (Au pouce)	4' à 18' (Au pouce)	4' à 25' (Au pouce)	4' à 24'2" (Au pouce)			4' à 29'6" (Au pouce)	5' à 30' (Au pouce)	
Hauteurs	6' à 18' (Au pouce)	6' à 24' (Aux 3 pouces)	6' à 18' (Aux 3 pouces)	6' à 24' (Aux 3 pouces)	6' à 24' (Aux 3 pouces)			6' à 24' (Aux 3 pouces)	6' à 22' (Aux 3 pouces)	

Retour au menu

G-4400

L’une des portes toutes vitrées les plus robustes du marché



G-4400, 13’6” X 14’, PROFILÉ ANODISÉ, VERGE CLAIR


LARGEUR 4’–24’ (1.2 m–7.3 m) HAUTEUR 6’–18’ (1.8 m–5.5 m) ÉPAISSEUR 1 ¾” (44.5 mm)

La plus rigide de sa catégorie
Rails périphériques exclusifs de 6 ¼ po (vs 3 po standard) pour une stabilité exceptionnelle.


Plus de verre, moins de montants
Jusqu’à 9’ de largeur de vitre sans montants verticaux.

Aluminium résistant à la corrosion
Durable et fiable en milieux humides ou côtiers.


Configurations de panneaux



PLUS



GRILLE AVEC PANNEAU ANTI-CHOC



GRILLE AVEC PANNEAU G-5000

Couleurs de cadre

Standard

NOIR

ANODISÉ

BLANC

Semi-personnalisées

Les couleurs semi-personnalisées sont composées d’une peinture liquide avec résine acrylique.

NOUVEAU

MINERAI DE FER

CHARBON

BRUN COMMERCIAL

SABLE

SABLON

ROUGE POSITIF

ARGILE

SAHARA

VERT CONIFÈRE

Fenêtres

Types de verre



CLAIR (VERRE OU POLYCARBONATE)



SABLÉ BLANC



TEINTÉ VERT




GRIS




TEINTÉ BRONZE



SATINÉ NOIR



TEINTÉ



TEINTÉ FONCÉ




SCREEN



MIROPANE



POLYCARBONATE CLAIR FLÛTÉ



POLYCARBONATE BRONZE FONCÉ FLÛTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Types de verre \ Matériaux	Verre Simple	Verre Simple Trempé	Thermo	Thermo Low-E Argon	Thermo Trempé 2 côtés Low-E Argon	Thermo Trempé 2 côtés	Thermo Trempé à l’extérieur	Thermo Trempé à l’intérieur	Polycarbonate
Clair	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Clair flûté									●
Bronze foncé flûté									●
Satiné noir	●		●			●			
Teinté bronze		●	●			●			
Teinté foncé			●				●		
Sablé blanc		●	●			●			
Teinté	●		●			●			
Teinté vert			●				●		
Niagara			●				●		
Pinhead			●						
Laminé clair			●				●		
Miropane			●				●		
Diamanté			●				●		
Screen			●						

Comparez les portes



G-4400, 12' X 12', PROFILÉ MINERAI DE FER, PANNEAU ANTI-CHOC, VERRE CLAIR

Configurations



TOTAL

Sans montant vertical. Largeur maximale de 9'. Seulement disponible en verre scellé double.



DÉCENTRÉ

Un montant vertical installé au tiers de la largeur. Largeur maximale de 10'.



CENTRÉ

Un montant vertical installé au centre. Largeur maximale de 16'2".



PLUS

Plus de carreaux que la configuration de base. Les carreaux sont d'égale largeur.

Nombre de verres par largeur

Largeur	Verres par section
8'0"–9'3" (2438–2819 mm)	2
9'4"–12'3" (2845–3734 mm)	3
12'4"–16'2" (3759–4928 mm)	4
16'3"–19'2" (4953–5842 mm)	5
19'3"–22'2" (5867–6756 mm)	6
22'3"–24'0" (6782–7315 mm)	7

Pour modifier le nombre standard de verres par section, contactez notre Ligne Architectes au 1 866 960-2828.

Construction du panneau

A **Cadre tubulaire périphérique de 6 ¼ po**
2x plus rigide que les rails standards de 3 po. Permet des vitres jusqu'à 9 pi de large (2743 mm) sans montants verticaux.

B **Parois plus épaisses au vissage ⅛ po**
Aluminium renforcé pour une durabilité accrue.

C **Moulures rigides en PVC**
Maintien sécuritaire des vitrages en place.

D **Coupe-froid de périmètre complet**
Base en profilé d'aluminium et coupe-froid double lame en vinyle arctique aux jambages et linteau.

E **Coupe-froid en U au bas de porte**
Reste flexible jusqu'à -52°C.



F **Barre de renforcement intégrée**
Standard sur les portes de 12'3" de large (3734 mm) et plus.

G **Pentures espacées uniformément**
Assurent un mouvement équilibré et une finition professionnelle.

Rails d'acier
2 po (50 mm), 13 ou 14 ga. 3 po (76 mm), 12 ga.



Garantie à vie limitée

10 ans : Contre les défauts d'étanchéité des fenêtres (excepté la configuration Total) et toute perforation de l'aluminium due à la corrosion.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.



G-4400, 13'6" X 14', PROFILÉ ANODISÉ, VERRE CLAIR

Série G-5000 | Série G-2020 | Série G-1000

Nos portes isolées au polyuréthane. Écoénergétiques. Prêtes à performer.

Quand l'efficacité énergétique, la performance et la fiabilité comptent, nos portes isolées au polyuréthane livrent. Construites avec nos composantes les plus avancées, elles combinent isolation supérieure et construction robuste. Performance constante, année après année.

Pourquoi choisir les portes Garaga isolées au polyuréthane ?

Meilleure efficacité énergétique
Nos portes les mieux isolées réduisent les pertes d'énergie et les coûts d'exploitation.

Étanchéité supérieure
Joints triple contact et coupe-froid de qualité bloquent l'air, l'eau et la poussière.

Rigidité structurelle
La mousse de polyuréthane injectée forme un panneau composite rigide et durable.

Durabilité de grade industriel
Plaques de renfort en acier et blocs de bois intégrés pour résister aux usages intensifs.

Tranquillité d'esprit
Moins d'imprévus et d'arrêts : une porte conçue pour suivre le rythme.

Choix de parois et d'isolation
Plusieurs options d'acier ou d'aluminium. Isolation R-12 à R-18.

Pourquoi nos portes au polyuréthane se démarquent



A **Mousse de polyuréthane injectée haute pression**
Isolation de pointe et rigidité structurelle.

B **Joints InterLok™ triple contact**
Jusqu'à 2x plus étanche que les bris thermiques standards.




C **Plaques d'acier (jauge 14)**
Fixation plus solide des pentures et des barres de renfort.

D **Embouts de pin séché au séchoir**
Bris thermique plus efficace que les embouts d'acier.

E **Système de fixation par tire-fonds**
Fixation supérieure des pentures. Conçu pour les applications à fort usage.

F **Coupe-froid tubulaire en U (TPE)**
Flexible et étanche par grand froid (jusqu'à -52°C).

Coupe-froid du haut flexible avec extrusion d'aluminium
Étanchéité supérieure pour les portes de grandes dimensions.





Retour au menu



Série G-5000

Isolée au polyuréthane

Notre joueur étoile : isolée, solide, fiable

G-5000, 11' X 14', NOIR AVEC UNE SECTION PANORAMIQUE (CADRE NOIR), VERRE CLAIR

G-5000	R-16	LARGEUR	4'–29'6" (1.2 m–9 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)	ÉPAISSEUR 1 ¾"
G-5138	R-12	LARGEUR	4'–18' (1.2 m–5.5 m)	HAUTEUR	6'–18' (1.8 m–5.5 m)	ÉPAISSEUR 1 ⅜"
G-5200	R-18	LARGEUR	4'–25' (1.2 m–7.62 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)	ÉPAISSEUR 2"

La porte commerciale isolée en acier qui a fait ses preuves d'un océan à l'autre depuis 1983.

Look versatile
Grand choix de couleurs, de formats de fenêtres et de types de verre.

Isolation sur mesure
Trois niveaux d'isolation pour concilier efficacité énergétique et budget.

Pensée pour les pros
Une conception éprouvée qui répond aux exigences du terrain.

Panneaux




RAINURÉ




Couleurs



MINERAI DE FER



ARGENT




CHARBON




NOIR



SABLE



BRUN COMMERCIAL



BLANC GLACIER



ARGILE



SABLON



VERT CONIFÈRE

Parois d'acier

Acier galvanisé à chaud G60, jauge 26/26, avec 5 couches de protection. Peinture polyester cuite au four (pouvant être repeinte). Intérieur et extérieur : acier résistant à la corrosion.

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre la perforation de l'acier causée par la rouille, la délamination du métal de la mousse de polyuréthane, le descellement des fenêtres Standard et le craquelage ou la pourriture des embouts de bois.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.

Grand choix de fenêtres

Courte



Longue



Section panoramique (G-4400)



Couleurs de cadre: Blanc, Noir et Anodisé. **Options de type de verre:** Identiques à G-4400 (voir page 9).

Polycarbonate ovale



Verres les plus populaires



SABLÉ BLANC



SABLÉ GRIS



SATINÉ NOIR



TEINTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Types de verre \ Matériaux	Polycarbonate	Verre Simple	Verre Scellé double	Verre Scellé double Low-E Argon	Verre Scellé double Trempé 2 côtés	Verre Scellé double Trempé à l'extérieur	Verre Scellé double Trempé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'extérieur
Fenêtres courtes									
Clair		●	●	●	●	●	●	●	●
Sablé blanc		●	●						
Teinté		●	●						
Ovale, cadre noir	●								
Fenêtres longues									
Clair		●	●	●					
Sablé blanc		●	●						
Teinté		●	●						
Sablé gris			●						
Satiné noir		●	●						

● = Disponible pour les G-5000, G-5138 et G-5200
● = Disponible pour les G-5000 et G-5200
● = Disponible pour les G-5000 et G-5138
● = Disponible pour la G-5000 seulement
● = Disponible pour la G-5200 seulement

Comparez les portes

Série G-2020

Isolée au polyuréthane

Calibres d'acier renforcés pour applications nichées



G-2023, DESIGN 4 RAINURES, 10' X 10', BLANC TEX AVEC UNE SECTION PANORAMIQUE (CADRE BLANC), VERRE CLAIR

R-16 | LARGEUR 4'–24'2" (1.2 m–7.4 m) | HAUTEUR 6'–24' (1.8 m–7.3 m)* | ÉPAISSEUR 1 ¾" (44.5 mm)

Plusieurs épaisseurs d'acier. Même fini lisse. Même isolation R-16.

Résistance accrue
Pour les projets qui exigent des parois plus robustes, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Un choix pensé pour le terrain
Idéal quand la résistance au vandalisme ou à l'usage intensif est prioritaire.

La qualité Garaga, point.
Même conception avancée et mêmes systèmes d'étanchéité que la G-5000.


Panneaux



4 RAINURES



2 RAINURES



UNI

* G-2023 : Non disponible pour les hauteurs de 75", 78" et 81".

Couleur



BLANC TEX

Parois d'acier

Acier galvanisé à chaud G60, recouvert de 5 couches de protection. Peinture polyester cuite au four (pouvant être repeinte). Intérieur et extérieur : acier résistant à la corrosion.

	Jauge des parois d'acier		Poids de la porte
	Extérieur	Intérieur	(lb/pi² / kg/m²)
G-2020	20-ga	20-ga	3.35 lb/pi² (16.3 kg/m²)
G-2023	20-ga	23-ga	3.15 lb/pi² (15.4 kg/m²)
G-2323	23-ga	23-ga	2.85 lb/pi² (13.9 kg/m²)

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre la perforation de l'acier causée par la rouille, la délamination du métal de la mousse de polyuréthane, le descellement des fenêtres Standard et le craquelage ou la pourriture des embouts de bois.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.

Fenêtres disponibles

Courte



Section panoramique (G-4400)



Couleurs de cadre: Blanc, Noir et Anodisé. **Options de type de verre:** Identiques à G-4400 (voir page 9).

Types de verre disponibles



SABLÉ BLANC



TEINTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Types de verre \ Matériaux	Verre Simple	Verre Scellé double	Trempé 2 côtés	Trempé à l'extérieur	Trempé à l'intérieur	Laminé à l'intérieur	Laminé à l'extérieur
Fenêtres courtes							
Clair	●	●	●	●	●	●	●
Sablé blanc	●	●					
Teinté	●	●					

● = Disponible pour les modèles G-2020, G-2023 et G-2323



G-2020, DESIGN 4 RAINURES, 16' X 16', BLANC TEX, FENÊTRES COURTES, VERRE CLAIR



Série G-1000

Isolée au polyuréthane

Portes en aluminium léger conçues pour voir grand

G-1000, DESIGN 4 RAINURES, 16' X 14', BLANC, FENÊTRES COURTES, VERRE CLAIR

R-16 | LARGEUR 4'–29'6" (1.2 m–9 m) | HAUTEUR 6'–24' (1.8 m–7.3 m) | ÉPAISSEUR 1 ¾" (44.5 mm)

Idéale pour les portes surdimensionnées et les projets où la corrosion est un enjeu.

Solide et légère
Sans compromis sur la rigidité structurale.

Efficacité énergétique
Une isolation qui aide à garder l'énergie et les coûts sous contrôle.

Résistance à la corrosion
Un choix sûr pour les environnements humides ou salins.

Panneaux




4 RAINURES



2 RAINURES

Couleurs



BLANC



BLEU HÉRON

5 COUCHES Parois d'aluminium

Aluminium résistant à la corrosion, jauge 23/23 (0,023" ou 0,60 mm), recouvert de 5 couches de protection. Peinture polyester cuite au four (pouvant être repeinte).

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre la perforation de l'aluminium causée par l'oxydation, la délamination du métal de la mousse de polyuréthane, le descellement des fenêtres Standard et le craquelage ou la pourriture des embouts de bois.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.

Fenêtres disponibles

Courte



Section panoramique (G-4400)



Couleurs de cadre: Blanc, Noir et Anodisé. **Options de type de verre:** Identiques à G-4400 (voir page 9).

Types de verre disponibles



SABLÉ BLANC



TEINTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Types de verre \ Matériaux	Verre Simple	Verre Scellé double	Verre Scellé double Trempé 2 côtés	Verre Scellé double Trempé à l'extérieur	Verre Scellé double Trempé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'extérieur
Fenêtres courtes							
Clair	●	●	●	●	●	●	●
Sablé blanc	●	●					
Teinté	●	●					

● = Disponible pour la G-1000



G-1000, DESIGN 2 RAINURES, 12' X 14', BLANC, FENÊTRES COURTES, VERRE CLAIR

Comparez les portes

Série OBI & OB 2024HD

Isolée ou non isolée

Portes à une paroi d'acier pensées pour les projets utilitaires



OB 2024HD, 10' X 10', BLANC COMMERCIAL

OBI 2024HD	R-7.2	LARGEUR 5'–30' (1.5 m–9.14 m)	HAUTEUR 6'–22' (1.8 m–6.7 m)	ÉPAISSEUR 2" (50.8 mm)
OB 2024HD	Non-isolée	LARGEUR 5'–30' (1.5 m–9.14 m)	HAUTEUR 6'–22' (1.8 m–6.7 m)	ÉPAISSEUR 2" (50.8 mm)

Une solution économique d'ici conçue pour les entrepôts, les bâtisses agricoles et les commodités.

Isolée ou non
Isolation au polystyrène R-7.2 ou sans isolation.

L'essentiel au juste prix
Idéale lorsque le budget prime et que l'isolation n'est pas essentielle.

Fabriquée ici
Une construction économique à une paroi, rare sur le marché canadien.

Qualité Garaga
La même rigueur de fabrication et de finition qui a fait notre réputation.

Panneaux



RAINURES PROFONDES



Couleur

BLANC COMMERCIAL

Fenêtres disponibles



Grandeurs : 25" x 13" ou 24" x 6". Verre clair avec cadre noir seulement.

Parois d'acier

Acier galvanisé à chaud, jauge 24, recouvert de 5 couches de protection. Peinture polyester cuite (pouvant être repeinte).

Garantie à vie limitée

1 an : Contre les défaillances structurales.



Construction du panneau

A Paroi d'acier galvanisée jauge 24
Résistante à la corrosion, peinture de polyester cuite (pouvant être repeinte).

B Panneau de 2" à paroi simple
Non isolé ou isolé au polystyrène sans CFC (R-7.2).

C Paroi d'acier nervurées
Rainures profondes ½" x 2" assurent une grande rigidité et une résistance supplémentaire à la flexion.

D Joints entre les sections de type « mâle-femelle »
Assurant un emboîtement parfait.

E Coupe-froid du bas
Astragale continue composée d'un vinyle flexible en forme de « U », maintenu en place par un profilé d'aluminium.

F Renforts verticaux centraux
Acier galvanisé 18 ga, rebords ourlés, trous prépoinçonnés : fixation solide des pentures et renforts pour plus de robustesse.




OBI 2024HD, 12' X 14', BLANC COMMERCIAL

Comparez les portes


Dessins d'élévation et infos techniques

Élévation standard

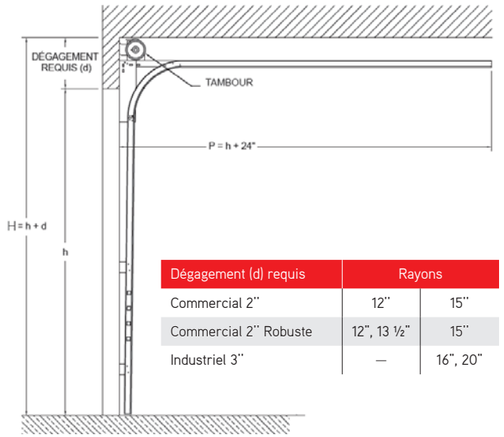


Dégagement (d) requis	Rayons	
Commercial 2"	12"	15"
Commercial 2" Robuste	12", 13 ½"	15"
Industriel 3"	—	16", 20"

Surélévation

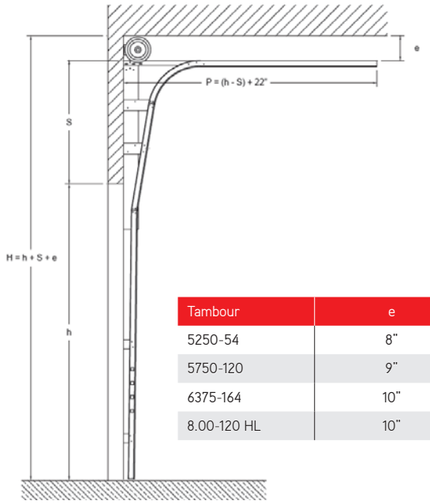


Tambour	e
5250-54	8"
5750-120	9"
6375-164	10"
8.00-120 HL	10"

Élévation verticale

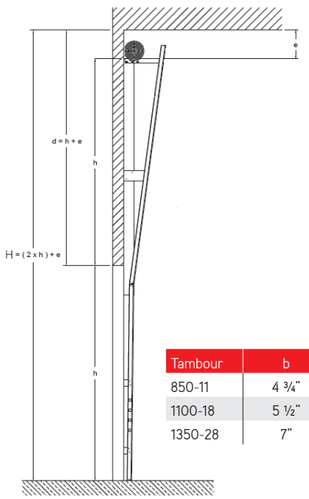

Tambour	b	P	e
850-11	4 ¾"	20"	9"
1100-18	5 ½"	20"	9"
1350-28	7"	24"	11"


Rail incliné

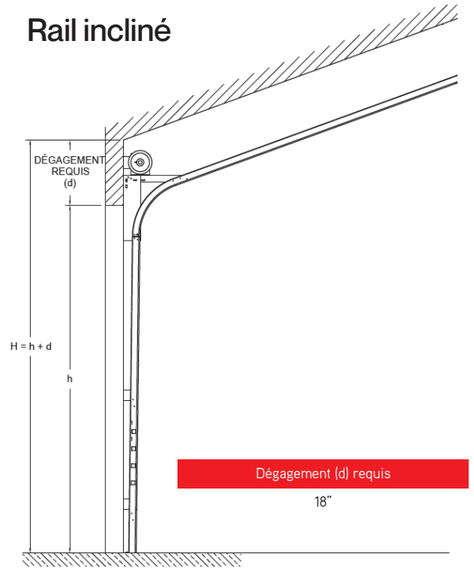

Dégagement (d) requis
18"


h = Hauteur de la porte H = Hauteur totale S = Surélévation d = Dégagement requis

Dégagement réduit avant

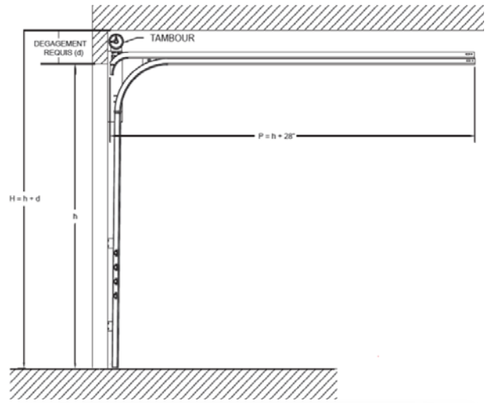


Cadrage de la porte FINITION EXTÉRIEURE

Cadre de métal

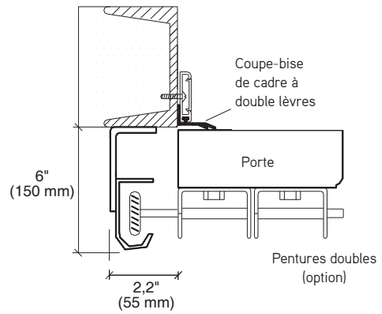

Cadre de bois

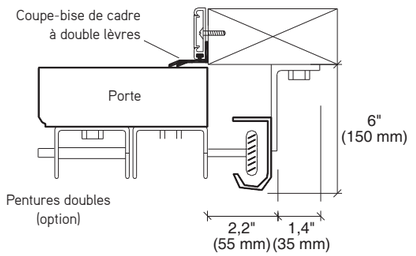

Composantes industrielles



Ressorts à cycles élevés

Conçus pour les applications intensives qui dépassent la durée de vie typique de 10 000 cycles des ressorts standards. Nous sélectionnons le système de ressorts le mieux adapté selon l'utilisation quotidienne prévue et les exigences d'opération, avec des options allant de 20 000 à plus de 200 000 cycles.




Barres de renforcement et ponts de renfort

Supports horizontaux ultra-robustes conçus pour augmenter la solidité et la stabilité de la porte.

Coupe-froid de périmètre

Coupe-froid durables et flexibles installés sur le pourtour de la porte pour bloquer les courants d'air, la poussière et l'humidité, tout en améliorant l'isolation et l'efficacité énergétique. Offerts en plusieurs couleurs pour s'agencer à votre porte.

Retour au menu

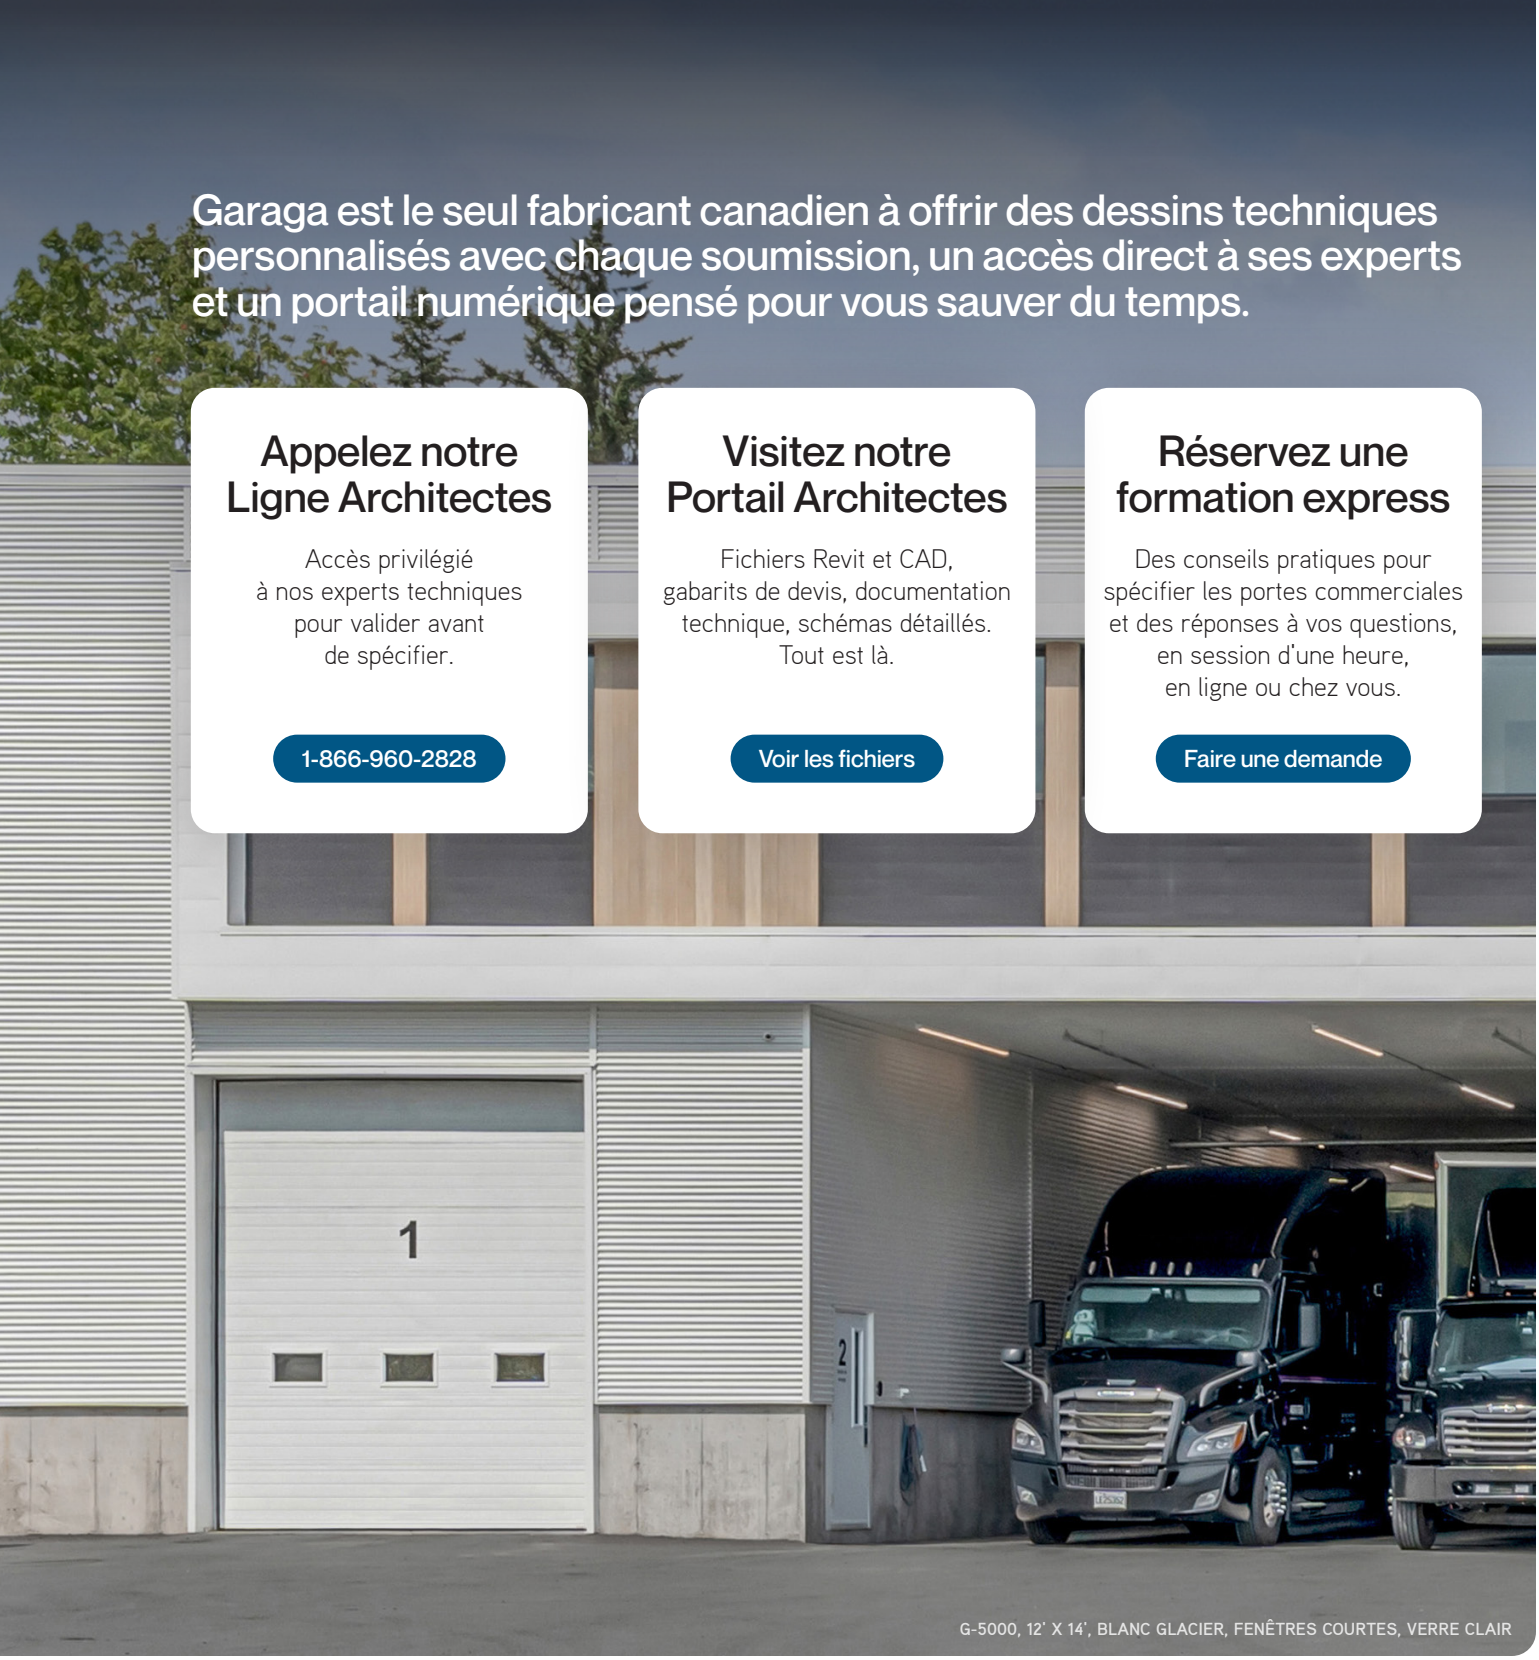

Les couleurs sont aussi fidèles que l'impression le permet. La netteté du grain de bois et des designs est optimisée pour un meilleur rendu et non identique à la réalité.
Vérifiez avec un échantillon. Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles ™, ® et ©.
© Garaga inc. 2026 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95852/09/2026

GARAGA®
Aussi simple que ça.

info@garaga.com
garaga.com