



Fenêtre À BATTANT ET À AUVENT


Les **fenêtres à battant et à auvent de la série V2** vous offrent la performance et la durabilité. Un produit **innovant** et conforme aux normes énergétiques qui saura répondre aux besoins de nos clients.

Construction robuste d'uPVC blanc.

Verrouillage multipoint hautement sécuritaire tout en acier inoxydable.

Vitrage double de 7/8 po d'épaisseur **ou triple** de 1 3/8 po d'épaisseur.

Intercalaire isolant « SWISSPACER » noir.

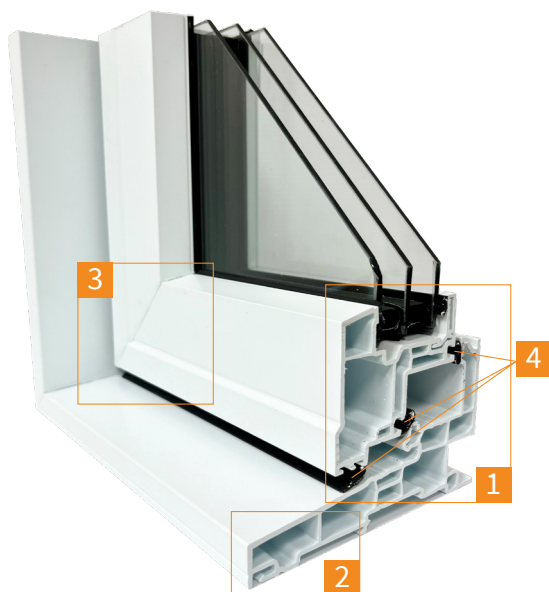

- 1 Structure multichambre qui assure une isolation thermique optimale.
- 2 Choix de cadre avec moulure à brique intégrée ou cadre uni.
- 3 Volet qui se marie bien avec toutes nos séries de fenêtres.
- 4 Triple coupe-froid au volet, consistant en une série de trois barrières d'étanchéité à l'air et à l'eau.
- 5 Manivelle et opérateur de style contemporain.

OPTIONS

Couleur standard



Type de vitrage Choix du verre



Finition intérieure



Finition extérieure

Plusieurs choix de moulures à brique ou à déclin de 1/2 po à 1 1/2 po.

Options de peinture intérieure et extérieure



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Artik	
	Fenêtre à battant et à auvent en uPVC série V2	
	Battant en uPVC	Auvent en uPVC
Largeur du cadre	Uni : 4 ¾ po ou 5 ¾ po Moulure à brique : 5 ¾ po	
Vitrage	Double : ¾ po Triple : 1 ¾ po	
Couleur d'uPVC	Blanc	
Type d'assemblage	Modulaire / Structural	
Quincaillerie	Opérateur Évolution et pentures 13 po fini émaillé de Radisson ou acier inoxydable	
Système intercalaire non conducteur	SWISSPACER noir	
Nombre de coupe-froid	3	
Verrouillage	Multipoint	
Verre énergétique double	Double ou triple : Pellicule énergétique et gaz argon	
Carrelage intégré	Carrelage intégré disponible en plusieurs styles et couleurs	
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert d'uPVC, planche en uPVC, pin sélect	
Finition extérieure	Choix de plusieurs modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de ½ po à 1 ½ po de largeur, avec ou sans lame de clouage	
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine	
Performance		
Norme	NAFS	NAFS
Classe de performance	LC	LC
Catégorie de performance	CP-75	CP-70
Pression de calcul positive	3600 Pa	3360 Pa
Pression de calcul négative	-3600 Pa	-3360 Pa
Pression d'essai de résistance à l'infiltration d'eau	730 Pa	730 Pa
Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible au Canada	A3	A3
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos double énergétique sans carrelage intégré	RE35	
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 1 verre énergétique sans carrelage intégré	RE39	
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 1 verre énergétique avec carrelage intégré	RE37	
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 2 verres énergétiques sans carrelage intégré	RE41	
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques ENERGY STAR thermos triple 2 verres énergétiques avec carrelage intégré	RE39	




Fenêtre À GUILLOTINE simple ou double en uPVC

De plus en plus de gens redécouvrent la **fenêtre à guillotine**, entre autres pour son cachet unique et pour sa facilité d'entretien. Les fenêtres de la **série Artik** figurent parmi les meilleures fenêtres à guillotine sur le marché sur le plan de l'étanchéité à l'air et à l'eau, et ce, grâce à leur système unique à multiples coupe-froid. De plus, par l'utilisation de **carrelages distinctifs, de faux meneaux et/ou de faux barrotins**, vous pouvez reproduire le design actuel de vos anciennes fenêtres à guillotine ou recréer ce style pour votre nouvelle résidence.

Système de drainage breveté évacuant l'eau très rapidement et efficacement.

Système de balances éprouvé à trois composantes (poules, ressorts et câble de nylon) facilitant grandement l'opération de bascule et de coulisse verticale.

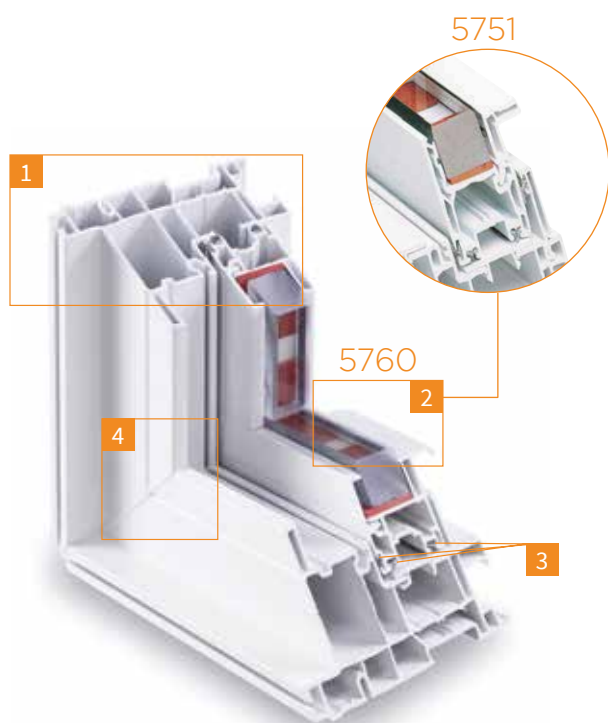

- 1 Structure à plusieurs cloisons résistant au gauchissement.
- 2 Poignée à simple paroi en uPVC intégrée au volet 5760.
Poignée à double cloison en uPVC ajoutée au volet 5751 pour une durabilité accrue.
- 3 Multiples coupe-froid assurant une étanchéité remarquable aux infiltrations d'air.
- 4 Coins soudés par thermofusion à l'aide d'équipements et de méthodes de fabrication à la fine pointe de la technologie.

OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



Finition intérieure



Finition extérieure

Plus de 10 choix de moulures à brique ou à déclin de 7/8 po à 4 po.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


	Artik	
	Fenêtre à guillotine simple ou double en uPVC	
	Guillotine simple	Guillotine double
Largeur du cadre	4 ⅝ po	
Vitrage	Double : ⅝ po	
Couleur du uPVC	Blanc	
Type d'assemblage	Modulaire	
Quincailleries	Poulie, ressort et câble de nylon	
Intercalaire non conducteur	SWISSPACER noir	
Nombre de coupe-froid	3	4
Verrouillage	Simple ou double verrou	
Verre énergétique	Double : Pellicule énergétique et gaz argon	
Carrelage intégré	Plusieurs styles et couleurs de carrelage intégré disponibles	
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect	
Finition extérieure	Choix de 10 modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de ⅝" à 4" de largeur, avec ou sans lame de clouage	
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine	
Performance		
Norme	NAFS-08	NAFS-08
Classe de performance	R	R
Catégorie de performance	Volet 5751 : CP-50 Volet 5760 : CP-45	Volet 5751 : CP-55 Volet 5760 : CP-55
Pression de calcul positive	Volet 5751 : 3360 Pa Volet 5760 : 2880 Pa	Volet 5751 : 3120 Pa Volet 5760 : 2880 Pa
Pression de calcul négative	Volet 5751 : -3360 Pa Volet 5760 : -2880 Pa	Volet 5751 : -3120 Pa Volet 5760 : -2880 Pa
Pression d'essai de résistance à l'infiltration d'eau	Volet 5751 : 360 Pa Volet 5760 : 330 Pa	Volet 5751 : 400 Pa Volet 5760 : 400 Pa
Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible au Canada	A3	A3
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos double énergétique sans carrelage intégré	34 - 1	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos double énergétique avec carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 1 verre énergétique sans carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 1 verre énergétique avec carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 2 verre énergétique sans carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 2 verre énergétique avec carrelage intégré	N/D	N/D

Fenêtre **COULISSANTE** simple ou double en uPVC



La fenêtre **coulissante simple ou double en uPVC** est très prisée pour ses performances énergétiques, mais aussi pour sa durabilité. Conçue pour être **facile d'entretien**, elle s'avère un choix bien pensé. Elles sont conçues selon un système similaire à la **fenêtre à guillotine**, mais elles s'ouvrent de façon horizontale.

Système de drainage breveté évacuant l'eau très rapidement et efficacement.

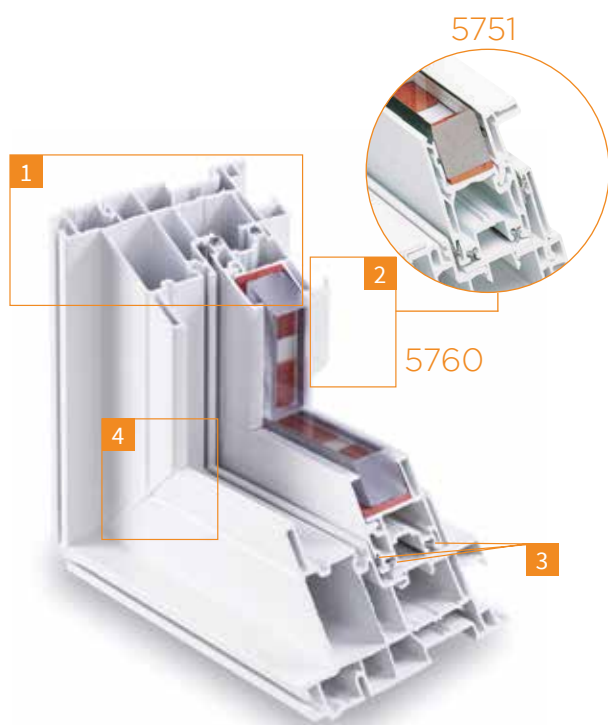

- 1 Structure à plusieurs cloisons résistant au gauchissement.
- 2 Poignée à simple paroi en uPVC intégrée au volet 5760.
Poignée à double cloison en uPVC ajoutée au volet 5751 pour une durabilité accrue.
- 3 Multiples coupe-froid assurant une étanchéité remarquable aux infiltrations d'air.
- 4 Coins soudés par thermofusion à l'aide d'équipements et de méthodes de fabrication à la fine pointe de la technologie.

OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



Finition intérieure



Finition extérieure

Plus de 10 choix de moulures à brique ou à déclin de $\frac{7}{8}$ po à 4 po.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Artik	
	Fenêtre coulissante simple ou double en uPVC	
	Coulissante simple	Coulissante double
Largeur du cadre	4 ⅝ po	
Vitrage	Double : ⅝ po	
Couleur du uPVC	Blanc	
Type d'assemblage	Modulaire	
Quincailleries	Patins de nylon	
Intercalaire non conducteur	SWISSSPACER noir	
Nombre de coupe-froid	3	4
Verrouillage	Simple ou double verrou	
Verre énergétique	Double : Pellicule énergétique et gaz argon	
Carrelage intégré	Plusieurs styles et couleurs de carrelage intégré disponibles	
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect	
Finition extérieure	Choix de 10 modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de ⅝" à 4" de largeur, avec ou sans lame de clouage	
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine	
Performance		
Norme	NAFS-08	NAFS-08
Classe de performance	R	R
Catégorie de performance	Volet 5751 : CP-50 Volet 5760 : CP-45	Volet 5751 : CP-45 Volet 5760 : CP-45
Pression de calcul positive	Volet 5751 : 2880 Pa Volet 5760 : 2880 Pa	Volet 5751 : 2160 Pa Volet 5760 : 2160 Pa
Pression de calcul négative	Volet 5751 : -2880 Pa Volet 5760 : -2880 Pa	Volet 5751 : -2160 Pa Volet 5760 : -2160 Pa
Pression d'essai de résistance à l'infiltration d'eau	Volet 5751 : 360 Pa Volet 5760 : 330 Pa	Volet 5751 : 400 Pa Volet 5760 : 330 Pa
Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible au Canada	A3	A3
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos double énergétique sans carrelage intégré	34 - 1	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos double énergétique avec carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 1 verre énergétique sans carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 1 verre énergétique avec carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 2 verre énergétique sans carrelage intégré	N/D	N/D
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 2 verre énergétique avec carrelage intégré	N/D	N/D




Fenêtre À BATTANT ET À AUVENT hybride en aluminium et en uPVC

La **fenêtre à battant et à auvent** de cette série se définit comme une fenêtre à construction hybride, soit avec l'extérieur en aluminium et l'intérieur d'uPVC. Les extrusions d'uPVC qui composent ces fenêtres comportent un **nombre de chambres d'air inégalé** sur le marché, assurant à l'ensemble de la fenêtre une rigidité, une insonorisation et une efficacité énergétique sans égales.

Parclose intérieure, permet à la fenêtre de résister à des conditions climatiques extrêmes.

Vitrage double de 7/8 po d'épaisseur **ou triple** de 1 3/8 po d'épaisseur.

Intercalaire isolant « SWISSPACER » noir.

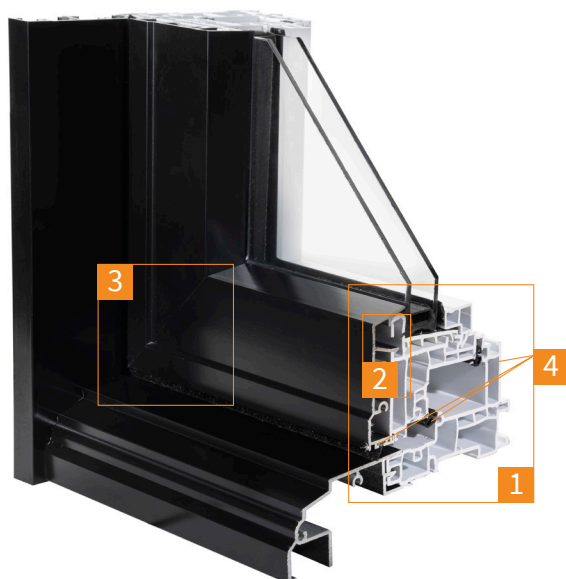


- 1 Structure multichambre qui assure une performance thermique et sonore supérieure.
- 2 Ancrage de l'aluminium sur le PVC sans aucune vis apparente.
- 3 Volet moderne pour une apparence tendance laissant pénétrer un maximum de soleil.
- 4 Triple coupe-froid qui assure la meilleure étanchéité possible à l'air, à l'eau, à la poussière et au vent.

OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



Finition intérieure



Finition extérieure

Plus de 10 choix de moulures à brique ou à déclin de 7/8 po à 4 po.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Artik	
	Fenêtre à battants et à auvent hybride	
	Battant hybride	Auvent hybride
Largeur du cadre	Uni : 5 5⁄16 po Moulure à brique : 5 3⁄4 po	
Vitrage	Double : 7⁄8 po Triple : 1 1⁄8 po	
Couleur du uPVC	Blanc	
Type d'assemblage	Modulaire / Structural	
Quincaillerie	Opérateur Encore et pentures 13 po Truth fini E-Gard ou acier inoxydable	
Système intercalaire non conducteur	SWISSPACER noir	
Nombre de coupe-froid	3	
Verrouillage	Multipoint	
Verre énergétique double	Double ou triple : Pellicule énergétique et gaz argon	
Carrelage intégré	Carrelage intégré disponible en plusieurs styles et couleurs	
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert de uPVC, planche en uPVC, pin sélect	
Finition extérieure	Moulure à brique intégrée	
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine	
Performance		
Norme	NAFS-08	NAFS-08
Classe de performance	CW	CW
Catégorie de performance	CP-55	CP-60
Pression de calcul positive	2640 Pa	2880 Pa
Pression de calcul négative	-2640 Pa	-2880 Pa
Pression d'essai de résistance à l'infiltration d'eau	730 Pa	730 Pa
Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible au canada	A3	A3
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos double énergétique sans carrelage intégré	34 - 1	n/d
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos double énergétique avec carrelage intégré	n/d	n/d
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 1 verre énergétique sans carrelage intégré	38 - 1	38 - 1
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 1 verre énergétique avec carrelage intégré	36 - 1	35 - 1
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 2 verre énergétique sans carrelage intégré	41 - 1	39 - 1
Cote de rendement énergétique (RE) et zones climatiques energy star thermos triple 2 verre énergétique avec carrelage intégré	37 - 1	37 - 1