IKONIK[MC] 48”


DR2183

Porte rectangulaire coulissante 48” avec KaliaPROTEK[MC] (ouverture à gauche)

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Porte coulissante **avec cadre ultra-moderne** (ouverture à gauche)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulette dissimulées et sans friction
- Panneau fixe de 10 mm (3/8”) et panneau mobile de 8 mm (5/16”) d’épaisseur en verre trempé clair **avec film protecteur KaliaPROTEK[MC]** (le film protecteur est installé à l’extérieur des panneaux) **traités au Duraclean** pour faciliter l’entretien
- Système de fermeture étanche
- Guide central amovible pour faciliter l’entretien
- Guide ajustable pour minimiser le balancement du panneau mobile
- Poignée en acier inoxydable au style géométrique de 325 mm (12 13/16“)
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8’’)

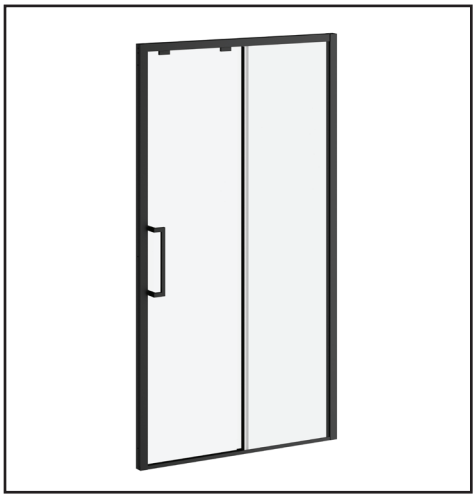

Fini

Noir mat :
- DR2183-**160**-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair avec KaliaPROTEK[MC] :
- DR2183-XXX-**005**

VERRE TRAITÉ DURACLEAN

KaliaPROTEK

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1550
- BW1549
- BW1212
- BW1098
- BW1095
- BW1279
- BW1965


NOTES D’INSTALLATION

Un seuil d’une largeur minimum de 60 mm (2 3/8’’) est requis pour l’installation de cette porte. L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

DR2183-160-005
Ouverture à gauche illustrée

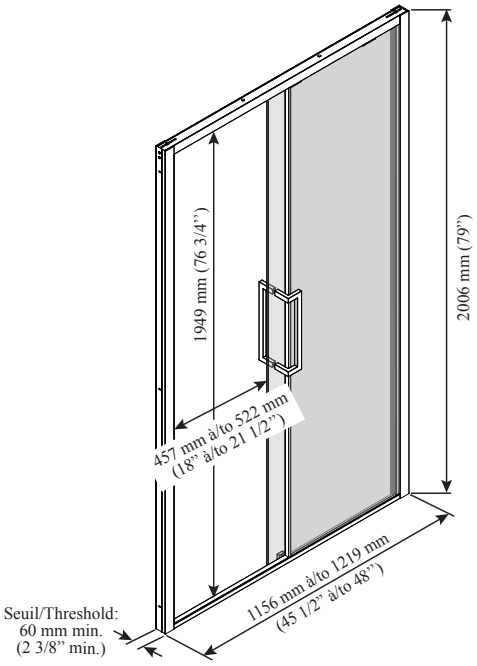

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

IKONIK^{MC} 48” x 32”

DR2184/DR1843

Porte rectangulaire coulissante 48” x 32” avec KaliaPROTEK^{MC} (ouverture à droite)

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Porte coulissante **avec cadre ultra-moderne** (ouverture à droite)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulette dissimulées et sans friction
- Panneau fixe de 10 mm (3/8”) et panneau mobile de 8 mm (5/16”) en verre trempé clair **avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC}** (le film est installé à l’extérieur)
- Panneau de retour de 10 mm (3/8”) en verre trempé clair
- **Traitement au Duraclean** pour faciliter l’entretien
- Système de fermeture étanche
- Guide central amovible pour faciliter l’entretien
- Guide ajustable pour minimiser le balancement du panneau mobile
- Poignée en acier inoxydable au style géométrique de 325 mm (12 13/16“)
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8’’)



Fini

Noir mat :
- DR2184-**160**-XXX
- DR1843-**160**-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair avec KaliaPROTEK^{MC} :
- DR2184-XXX-**005**

Verre trempé clair:
- DR1843-XXX-**003**

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1551
- BW1552
- BW1965


NOTES D’INSTALLATION

Un seuil d’une largeur minimum de 60 mm (2 3/8’’) est requis pour l’installation de cette porte. L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

DR2184-160-005
DR1843-160-003
Ouverture à droite illustrée

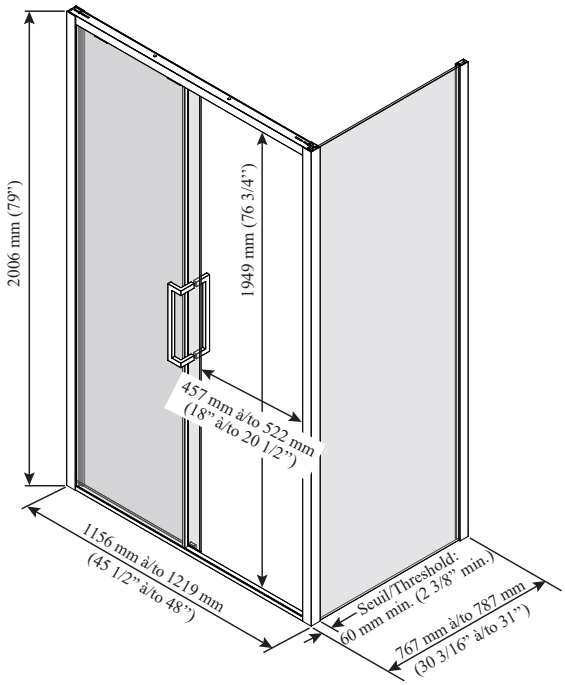

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

IKONIK[MC] 48'' x 36''

DR2183/DR1844

Porte rectangulaire coulissante 48" x 36" avec KaliaPROTEK[MC] (ouverture à gauche)

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Porte coulissante **avec cadre ultra-moderne** (ouverture à gauche)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulette dissimulées et sans friction
- Panneaux fixes de 10 mm (3/8") et panneau mobile de 8 mm (5/16") en verre trempé clair **avec film protecteur KaliaPROTEK[MC]** (le film est installé à l'extérieur)
- **Traitement au Duraclean** pour faciliter l'entretien
- Système de fermeture étanche
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Guide ajustable pour minimiser le balancement du panneau mobile
- Poignée en acier inoxydable au style géométrique de 325 mm (12 13/16")
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")



Fini

Noir mat :
- DR2183-**160**-XXX
- DR1844-**160**-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair
avec KaliaPROTEK[MC] :
- DR2183-XXX-**005**
- DR1844-XXX-**005**

VERRE TRAITÉ DURACLEAN

KaliaPROTEK


Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1191
- BW1192
- BW1212
- BW1098
- BW1280
- BW1281
- BW1965

NOTES D'INSTALLATION
Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

DR2183-160-005
DR1844-160-005
Ouverture à gauche illustrée

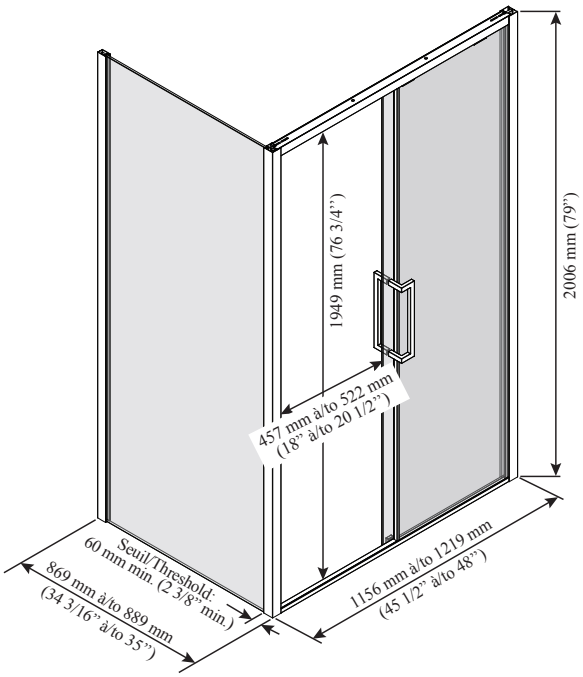

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com